




AQUADP-V AQUAJET-V

AUTOMATIC WATER
LIFTING UNITS

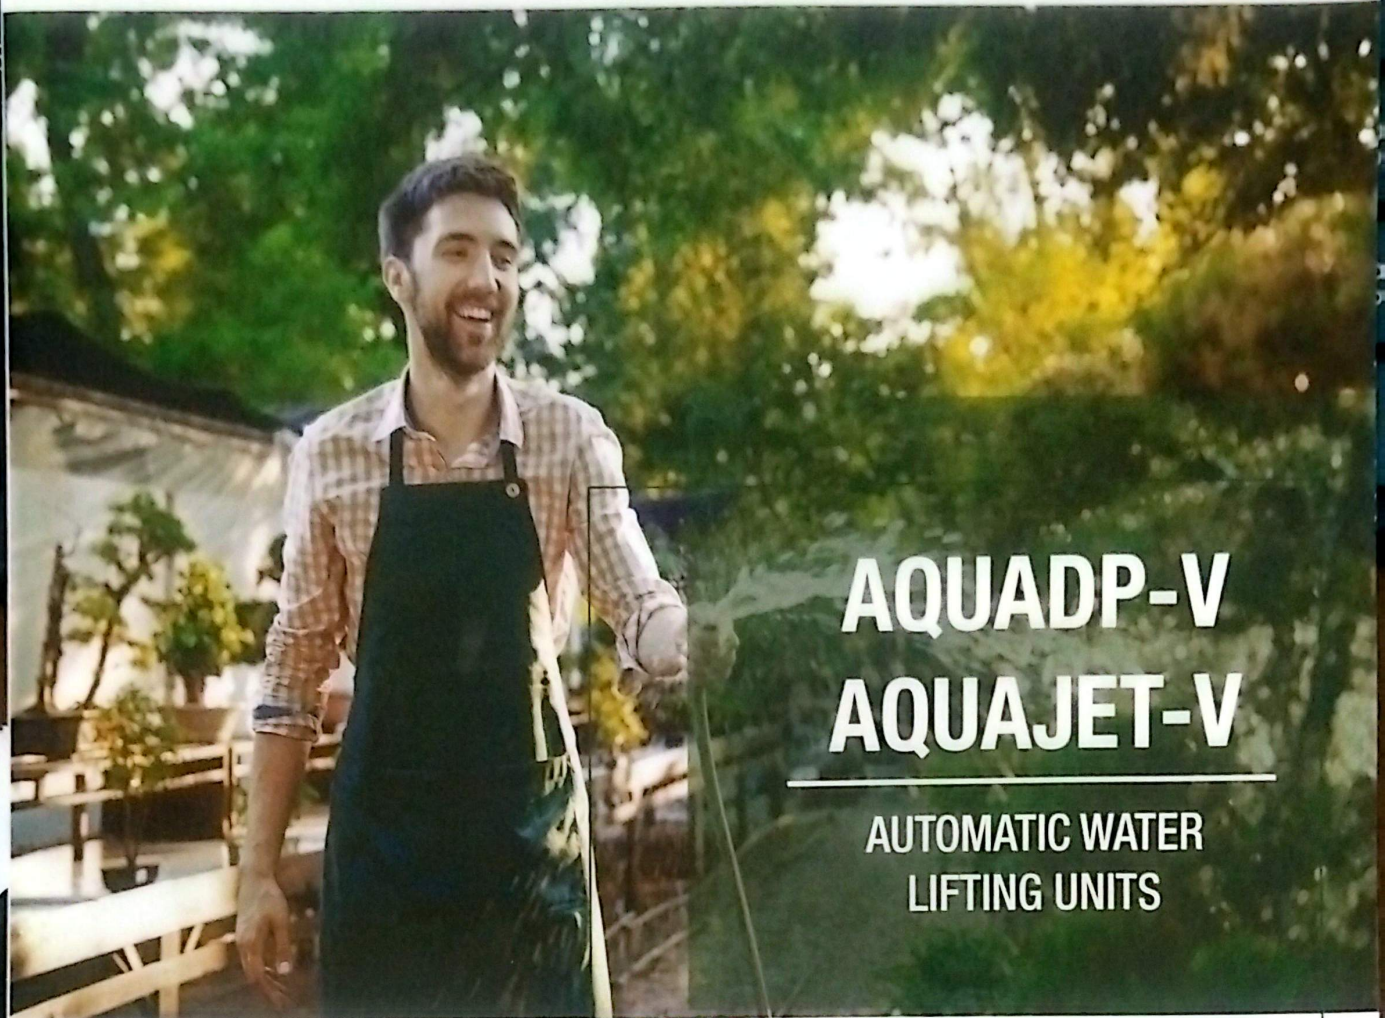

www.dabpumps.com

AQUADP-V


PERFORMA TANGGUH
YANG TELAH TERUJI

INFORMASI TEKNIS


Material: Body Pompa : Cast Iron EN-GIL 200
Impeller: Composite Noryl GFN 2
Sistem Tekanan: Max 6 Bar (AquaDP V 82M, 102M)
Max 7,5 Bar (AquaDP V 151M, 251M)
Jangkauan Aliran: Sampai 4 m³/h
Max Head: Sampai dengan 62 meter
Daya Hisap: Max 27 meter

MATERIAL YANG KOKOH DAN OPERASIONAL YANG SUNYI

DAB AquaDP V - dilengkapi dengan pressure switch dan pressure tank yang dapat mengatur tekanan dan melindungi pompa secara terus menerus nyala-mati ketika terjadi kebocoran dan kerusakan akibat water hammer dalam pipa.

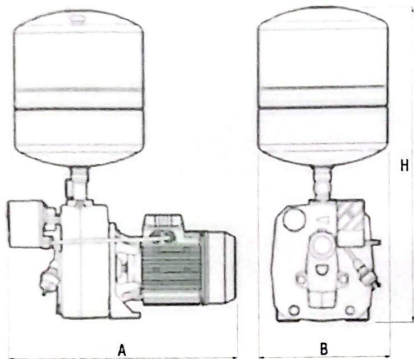

TIPE POMPA	DIMENSI		
	A mm	B mm	H mm
AQUADP V 82M	416	327	568
AQUADP V 102M	436	327	586
AQUADP V 151M	495	264	662
AQUADP V 251M	571	264	662

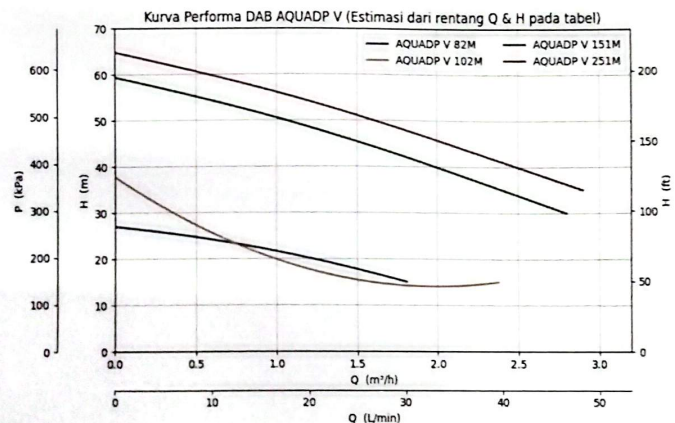

TIPE POMPA	ELECTRICAL DATA							KAPASITAS, Q (m³/h)	HEAD (m)
	VOLTASE 50Hz	P1 MAX (W)	P2 NOMINAL		In A	CAPASITOR			
			W	HP		µF	Vc		
AQUADP V 82M	1x220-240V	730	600	0,8	3.4	12,5	450	0.44 - 1.81	25-15
AQUADP V 102M	1x220-240V	790	750	1	3.8	16	450	0.12 - 2.38	35-15
AQUADP V 151M	1x220-240V	1560	1100	1,5	7	31,5	450	0.52 - 2.8	55-30
AQUADP V 251M	1x220-240V	2100	1850	2,5	8.3	40	450	0.57 - 2.9	60-35

DAB
MAKING WATER EASY

F5

DAB


INFORMASI TEKNIS

Tekanan Sistem: Max. 6 bar
 Daya Hisap : Max. 8m, termasuk tekanan yang hilang pada pipa hisap di suhu cairan +20 °C
 Suhu Cairan: 0°C to +35°C
 Suhu Lingkungan: Max. +40 °C
 Kelembaban Udara: Max. 95%
 Tegangan Listrik: 1 x 220-240 V, 50 Hz
 Tingkat Perlindungan: IP44
 Start/stop Frekuensi: Max. 20 per hour
 Persetujuan dan Penandaan: CE C-Tick EAC


AQUAJET-V

MATERIAL YANG KOKOH DAN OPERASIONAL YANG SUNYI

DAB Aquajet V - merupakan varian pompa self-priming yang dilengkapi dengan ejector dengan casing yang terbuat dari cast iron sehingga selain penggunaannya yang praktis, pompa ini juga memiliki ketahanan yang baik. Dengan daya hisap hingga 8m, pompa semi-jet ini dapat menjadi pilihan tepat bagi anda untuk memenuhi kebutuhan air di hunian anda.

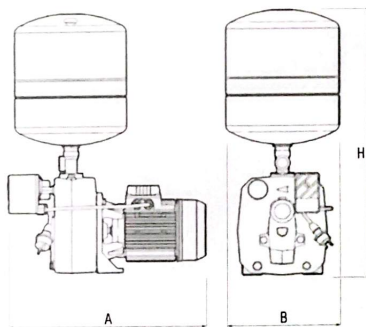

TIPE POMPA	DIMENSI		
	A mm	B mm	H mm
AQUAJET V 151M	563	264	662
AQUAJET V 251M	637	264	662

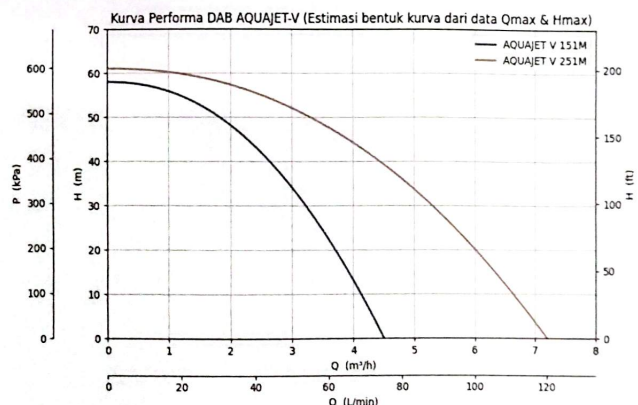

TIPE POMPA	ELECTRICAL DATA							KAPASITAS MAX (m³/h)	HEAD MAX (m)	Pipa Ø	
	VOLTASE 50Hz	P1 MAX (W)	P2 NOMINAL		In A	CAPASITOR				Inlet (inch)	Outlet (inch)
			W	HP		µF	Vc				
AQUAJET V 151M	1x220-240V	1600	1100	1,5	7,2	31,5	450	4,5	58	1¼	1
AQUAJET V 251M	1x220-240V	2000	1850	2,5	10	40	450	7,2	61	1¼	1